



LED TUBE T8- G13

FYT -T82A12-18W


Tubo LED con disipador de calor de aluminio para
reemplazo de tubos fluorescentes T8, con base G13.



Especificaciones Técnicas

Potencias	18W	Voltaje	100-277V AC 50-60Hz
CCT	4000K, 6000K	Flujo luminoso	2028lm
Vida útil	50 000h	IRC	> 80
IP	20	Certificaciones	UL, CE, RoHS
Garantía	5 años	Dimable	No
		Difusor	policarbonato difuso

Dimensiones

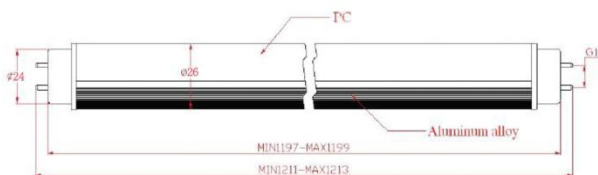

L: $\varnothing 26 \times 1,199\text{mm}$

Aplicaciones

Para oficinas, bancos, hospitales, centros
comerciales, colegios y otros usos
interiores.

Calle Porcel N°214, Urb. María Isabel, Arequipa - Arequipa | Perú
Tel.: (054) 507474 | RPC 987090104 | RPM #958343859
E-mail: ventas@energiainnovadora.com | www.energiainnovadora.com

